

VESSARO

ОСВЕЩЕНИЕ · ШИНОПРОВОДЫ · СИСТЕМЫ

Магнитные трековые системы 220 В

КАТАЛОГ 2026

30 МОДЕЛЕЙ · 132 АРТИКУЛА · БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ

vessaro.ru
+7 (993) 903-88-65
office@vessaro.ru

Склад и самовывоз
Москва, Дмитровское ш., 73с4

Как устроена система

01

Шинопровод

Накладной, встраиваемый в гипсокартон или в натяжной потолок. Длина 1, 2 или 3 м.

02

Светильники на магните

Споты, линейные, складные, угловые и подвесные. Любой светильник ставится на любой шинопровод линейки.

03

Питание 220 В

Блок питания не нужен. Ввод питания подключается к сети 220 В.

ЦВЕТА
Белый и чёрный

СВЕТ
3000K, 4000K или 3000 / 4000 / 6000K с переключателем на корпусе

ГАРАНТИЯ
24 месяца на всю линейку

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Китай · собственный бренд VESSARO

Для партнёров


Магазины света и электрики, дилеры, монтажники, дизайнеры, подрядчики

- **Оптовые цены** — по запросу для юрлиц и ИП
- **Расчёт за 1 день** — по плану потолка или списку позиций
- **Закрепление объекта** за дизайнером или монтажником
- **Вознаграждение** за приведённых заказчиков — по согласованию
- **Дилерам** — оптовые и проектные заявки из вашего города
- **Документы** — договор, счёт с НДС 22 %
- **Склад в Москве** — самовывоз ежедневно 9–18 по записи
- **Показ системы** на складе по записи
- **Доставка** по всей России

Оставить заявку

zayavka.vessaro.ru

Где применяют

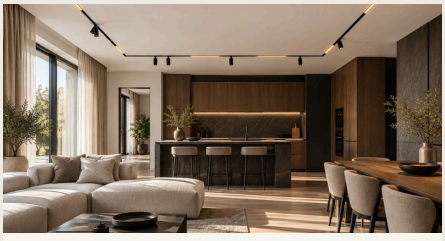

Квартиры и дома



Магазины и шоурумы



Кафе и рестораны


Разделы каталога

01 Шинопроводы 03
02 Комплектующие 03
03 Трековые споты 05
04 Линейные светильники 07
05 Складные светильники 08
06 Угловые и подвесные светильники 09
07 Светодиодные модули 09

01 Шинопроводы

Три профиля под разные потолки. Любой светильник линейки ставится на любой из них.


У всех моделей раздела: **корпус** алюминиевый сплав · **питание** 90–265 В · **защита** IP20

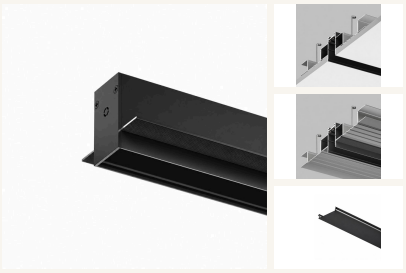

Шинопровод магнитный встраиваемый в гипсокартон 220V

ГАБАРИТЫ сечение 31 × 57 мм, фланец 70 мм, паз 26 мм ПОТОЛОК Гипсокартон
КРЕПЛЕНИЕ Встраиваемое в гипсокартон
В КОМПЛЕКТЕ экран — декоративная планка-крышка по всей длине профиля

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
1 м	VO-SH-VST-220V-1M-BLK	VO-SH-VST-220V-1M-WHT
2 м	VO-SH-VST-220V-2M-BLK	VO-SH-VST-220V-2M-WHT
3 м	VO-SH-VST-220V-3M-BLK	VO-SH-VST-220V-3M-WHT

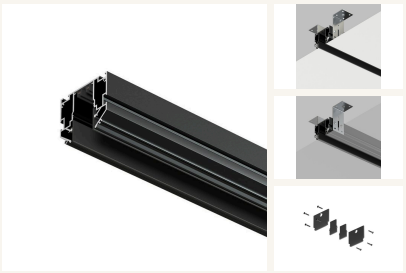

Шинопровод магнитный для натяжных потолков 220V

ГАБАРИТЫ сечение 60 × 50,5 мм ПОТОЛОК Натяжной потолок
КРЕПЛЕНИЕ В полотне натяжного потолка
В КОМПЛЕКТЕ две торцевые заглушки

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
2 м	VO-SH-NT-220V-2M-BLK	VO-SH-NT-220V-2M-WHT
3 м	VO-SH-NT-220V-3M-BLK	VO-SH-NT-220V-3M-WHT



Шинопровод магнитный накладной 220V


ГАБАРИТЫ сечение 31 × 57 мм, паз 26 мм ПОТОЛОК Любой (накладной монтаж)
КРЕПЛЕНИЕ Накладное и подвесное
В КОМПЛЕКТЕ экран — декоративная планка-крышка по всей длине профиля

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
1 м	VO-SH-NAK-220V-1M-BLK	VO-SH-NAK-220V-1M-WHT
2 м	VO-SH-NAK-220V-2M-BLK	VO-SH-NAK-220V-2M-WHT
3 м	VO-SH-NAK-220V-3M-BLK	VO-SH-NAK-220V-3M-WHT

02 Комплектующие

Ввод питания, коннекторы, соединители, углы 90° и подвес.

У всех моделей раздела: **питание** 90–265 В

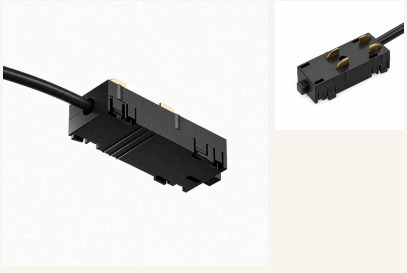

Ввод питания для шинопровода 220V

ГАБАРИТЫ 45 × 25 × 20 мм

ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
VO-KO-VVP-220V-BLK	VO-KO-VVP-220V-WHT






Комплект подвеса для шинопровода 220V

ГАБАРИТЫ основание Ø25 мм, трос 1500 мм

ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
VO-KO-KMP-PDV-220V-BLK	VO-KO-KMP-PDV-220V-WHT




Коннектор прямой токопроводящий для шинопровода 220V

ГАБАРИТЫ 45 × 25 × 20 мм


ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
VO-KO-KON-PR-220V-BLK	VO-KO-KON-PR-220V-WHT




Коннектор угловой гибкий токопроводящий для шинопровода 220V

ГАБАРИТЫ два блока по 45 × 25 × 20 мм

ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
VO-KO-KON-GB-220V-BLK	VO-KO-KON-GB-220V-WHT

Соединитель прямой механический для шинопровода 220V, комплект 4 шт + 8 винтов

АРТИКУЛ
VO-KO-SOED-PR-220V




Соединитель угловой 90° механический для шинопровода 220V, комплект 4 шт + 8 винтов

АРТИКУЛ
VO-KO-SOED-UG-220V

Пришлите план потолка или список позиций

Подберём комплект и посчитаем по оптовым ценам за 1 день.
Перезвоним в течение рабочего дня.

zayavka.vessaro.ru




Угол горизонтальный 90° для встраиваемого шинопровода 220V

ГАБАРИТЫ 78 × 78 × 57 мм

ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
VO-KO-UGOL-VST-220V-BLK	VO-KO-UGOL-VST-220V-WHT




Угол горизонтальный 90° для накладного шинопровода 220V

ГАБАРИТЫ 78 × 78 × 57 мм

ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
VO-KO-UGOL-NAK-220V-BLK	VO-KO-UGOL-NAK-220V-WHT




Угол горизонтальный 90° для шинопровода натяжных потолков 220V

ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
VO-KO-UGOL-NT-220V-BLK	VO-KO-UGOL-NT-220V-WHT

03 Трековые споты

Точечный акцентный свет, 7–24 Вт, Ø40–65 мм.

У всех моделей раздела: **крепление** магнитное на шинопровод · **корпус** алюминиевый сплав · **питание** 90–265 В · **защита** IP20 · **светодиоды** BridgeLux





Светильник трековый магнитный спот 220V 7W Ø40 мм

МОЩНОСТЬ 7 Вт CRI 90 ГАБАРИТЫ Ø40 × 85 мм (диаметр корпуса × длина)

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-SPT-220V-07W-D40-3K-BLK	VO-TS-SPT-220V-07W-D40-3K-WHT
4000K	VO-TS-SPT-220V-07W-D40-4K-BLK	VO-TS-SPT-220V-07W-D40-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-SPT-220V-07W-D40-CCT-BLK	VO-TS-SPT-220V-07W-D40-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный спот 220V 9W Ø45 мм

МОЩНОСТЬ 9 Вт ГАБАРИТЫ Ø45 × 110 мм (диаметр корпуса × длина)

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-SPT-220V-09W-D45-3K-BLK	VO-TS-SPT-220V-09W-D45-3K-WHT
4000K	VO-TS-SPT-220V-09W-D45-4K-BLK	VO-TS-SPT-220V-09W-D45-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-SPT-220V-09W-D45-CCT-BLK	VO-TS-SPT-220V-09W-D45-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный спот 220V 10W Ø50 мм

МОЩНОСТЬ 10 Вт CRI 90 ГАБАРИТЫ Ø50 × 100 мм (диаметр корпуса × длина)

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-SPT-220V-10W-D50-3K-BLK	VO-TS-SPT-220V-10W-D50-3K-WHT
4000K	VO-TS-SPT-220V-10W-D50-4K-BLK	VO-TS-SPT-220V-10W-D50-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-SPT-220V-10W-D50-CCT-BLK	VO-TS-SPT-220V-10W-D50-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный спот 220V 18W Ø55 мм

МОЩНОСТЬ 18 Вт ГАБАРИТЫ Ø55 × 145 мм (диаметр корпуса × длина)

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-SPT-220V-18W-D55-3K-BLK	VO-TS-SPT-220V-18W-D55-3K-WHT
4000K	VO-TS-SPT-220V-18W-D55-4K-BLK	VO-TS-SPT-220V-18W-D55-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-SPT-220V-18W-D55-CCT-BLK	VO-TS-SPT-220V-18W-D55-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный спот 220V 20W Ø60 мм

МОЩНОСТЬ 20 Вт CRI 90 ГАБАРИТЫ Ø60 × 130 мм (диаметр корпуса × длина)

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-SPT-220V-20W-D60-3K-BLK	VO-TS-SPT-220V-20W-D60-3K-WHT
4000K	VO-TS-SPT-220V-20W-D60-4K-BLK	VO-TS-SPT-220V-20W-D60-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-SPT-220V-20W-D60-CCT-BLK	VO-TS-SPT-220V-20W-D60-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный спот 220V 24W Ø65 мм

МОЩНОСТЬ 24 Вт ГАБАРИТЫ Ø65 × 145 мм (диаметр корпуса × длина)


	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-SPT-220V-24W-D65-3K-BLK	VO-TS-SPT-220V-24W-D65-3K-WHT
4000K	VO-TS-SPT-220V-24W-D65-4K-BLK	VO-TS-SPT-220V-24W-D65-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-SPT-220V-24W-D65-CCT-BLK	VO-TS-SPT-220V-24W-D65-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе

04 Линейные светильники

Общий свет: 9, 18 и 27 Вт. С антибликовой решёткой и без.

У всех моделей раздела: **крепление** магнитное на шинопровод · **корпус** алюминиевый сплав · **питание** 90–265 В · **защита** IP20 · **светодиоды** OSRAM · **CRI** 90

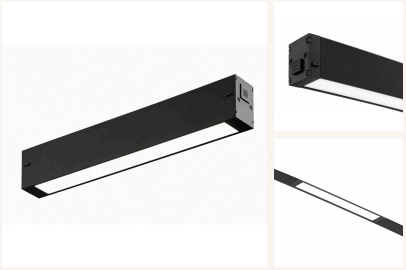

Светильник трековый магнитный линейный 220V 9W 220 мм

МОЩНОСТЬ 9 Вт УГОЛ 120° ГАБАРИТЫ 220 × 25 × 41 мм

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-LN-220V-09W-L220-3K-BLK	VO-TS-LN-220V-09W-L220-3K-WHT
4000K	VO-TS-LN-220V-09W-L220-4K-BLK	VO-TS-LN-220V-09W-L220-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-LN-220V-09W-L220-CCT-BLK	VO-TS-LN-220V-09W-L220-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный линейный 220V 18W 410 мм

МОЩНОСТЬ 18 Вт УГОЛ 120° ГАБАРИТЫ 410 × 25 × 41 мм

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-LN-220V-18W-L410-3K-BLK	VO-TS-LN-220V-18W-L410-3K-WHT
4000K	VO-TS-LN-220V-18W-L410-4K-BLK	VO-TS-LN-220V-18W-L410-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-LN-220V-18W-L410-CCT-BLK	VO-TS-LN-220V-18W-L410-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный линейный 220V 27W 600 мм

МОЩНОСТЬ 27 Вт УГОЛ 120° ГАБАРИТЫ 600 × 25 × 41 мм

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-LN-220V-27W-L600-3K-BLK	VO-TS-LN-220V-27W-L600-3K-WHT
4000K	VO-TS-LN-220V-27W-L600-4K-BLK	VO-TS-LN-220V-27W-L600-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-LN-220V-27W-L600-CCT-BLK	VO-TS-LN-220V-27W-L600-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный линейный с антибликовой решёткой 220V 9W 220 мм

МОЩНОСТЬ 9 Вт ПОТОК 720 лм УГОЛ 24° ОПТИКА Антибликовая решётка
ГАБАРИТЫ 220 × 25 × 41 мм

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-LN-AR-220V-09W-L220-3K-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-09W-L220-3K-WHT
4000K	VO-TS-LN-AR-220V-09W-L220-4K-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-09W-L220-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-LN-AR-220V-09W-L220-CCT-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-09W-L220-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный линейный с антибликовой решёткой 220V 18W 410 мм

МОЩНОСТЬ 18 Вт УГОЛ 24° ОПТИКА Антибликовая решётка
ГАБАРИТЫ 410 × 25 × 41 мм

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-LN-AR-220V-18W-L410-3K-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-18W-L410-3K-WHT
4000K	VO-TS-LN-AR-220V-18W-L410-4K-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-18W-L410-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-LN-AR-220V-18W-L410-CCT-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-18W-L410-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный линейный с антибликовой решёткой 220V 27W 600 мм

МОЩНОСТЬ 27 Вт УГОЛ 24° ОПТИКА Антибликовая решётка
ГАБАРИТЫ 600 × 25 × 41 мм


	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-LN-AR-220V-27W-L600-3K-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-27W-L600-3K-WHT
4000K	VO-TS-LN-AR-220V-27W-L600-4K-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-27W-L600-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-LN-AR-220V-27W-L600-CCT-BLK	VO-TS-LN-AR-220V-27W-L600-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе

05 Складные светильники

Корпус откидывается из трека и светит на стену или вглубь комнаты.

У всех моделей раздела: **крепление** магнитное на шинопровод · **корпус** алюминиевый сплав · **питание** 90–265 В · **защита** IP20 · **светодиоды** OSRAM · **CRI** 90

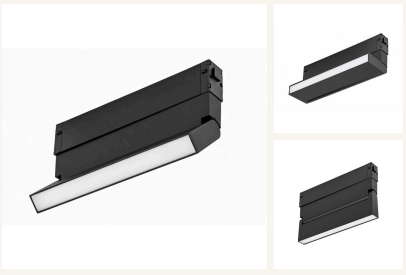

Светильник трековый магнитный складной линейный 220V 9W 220 мм

МОЩНОСТЬ 9 Вт УГОЛ 120° ГАБАРИТЫ 220 × 25 × 128 мм (в раскрытом виде)

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-SKLN-220V-09W-L220-3K-BLK	VO-TS-SKLN-220V-09W-L220-3K-WHT
4000K	VO-TS-SKLN-220V-09W-L220-4K-BLK	VO-TS-SKLN-220V-09W-L220-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-SKLN-220V-09W-L220-CCT-BLK	VO-TS-SKLN-220V-09W-L220-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе



Светильник трековый магнитный складной линейный с антибликовой решёткой 220V 9W 220 мм

МОЩНОСТЬ 9 Вт УГОЛ 24° ОПТИКА Антибликовая решётка
ГАБАРИТЫ 220 × 25 × 128 мм (в раскрытом виде)

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-SKLN-AR-220V-09W-L220-3K-BLK	VO-TS-SKLN-AR-220V-09W-L220-3K-WHT
4000K	VO-TS-SKLN-AR-220V-09W-L220-4K-BLK	VO-TS-SKLN-AR-220V-09W-L220-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-SKLN-AR-220V-09W-L220-CCT-BLK	VO-TS-SKLN-AR-220V-09W-L220-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе

06 Угловые и подвесные светильники

Угловой закрывает поворот трассы светом, подвесной на тросе — над столом или кухонным островом.

У всех моделей раздела: **корпус** алюминиевый сплав · **питание** 90–265 В · **защита** IP20 · **светодиоды** OSRAM · **CRI** 90




Светильник трековый магнитный угловой 220V 18W 312 мм

МОЩНОСТЬ 18 Вт УГОЛ 120°
ГАБАРИТЫ два плеча по 312 мм, сечение корпуса 25 × 41 мм
КРЕПЛЕНИЕ Магнитное на шинопровод

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-TS-UGL-220V-18W-L312-3K-BLK	VO-TS-UGL-220V-18W-L312-3K-WHT
4000K	VO-TS-UGL-220V-18W-L312-4K-BLK	VO-TS-UGL-220V-18W-L312-4K-WHT
3000/4000/6000K*	VO-TS-UGL-220V-18W-L312-CCT-BLK	VO-TS-UGL-220V-18W-L312-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе





Светильник трековый магнитный подвесной на тросе 220V 10W Ø40 мм

МОЩНОСТЬ 10 Вт
ГАБАРИТЫ Ø40 × 300 мм (диаметр корпуса × высота), адаптер 220 × 25 мм
КРЕПЛЕНИЕ Подвес на тросе

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000/4000/6000K*	VO-TS-PDV-220V-10W-D40-CCT-BLK	VO-TS-PDV-220V-10W-D40-CCT-WHT

* 3000 / 4000 / 6000K — переключатель на корпусе

07 Светодиодные модули

Ставятся во встраиваемый светильник вместо лампы GU10.

У всех моделей раздела: **корпус** керамика · **питание** 220–240 В · **защита** IP20 · **CRI** 80





Светодиодный модуль 7W матовый для встраиваемых светильников

МОЩНОСТЬ 7 Вт ПОТОК 630 лм УГОЛ 120° ОПТИКА Рассеиватель матовый
ГАБАРИТЫ Ø50 × 20 мм ЦОКОЛЬ Без цоколя

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-IS-MDL-MAT-07W-3K-BLK	VO-IS-MDL-MAT-07W-3K-WHT
4000K	VO-IS-MDL-MAT-07W-4K-BLK	VO-IS-MDL-MAT-07W-4K-WHT





Светодиодный модуль 7W прозрачный для встраиваемых светильников

МОЩНОСТЬ 7 Вт ПОТОК 700 лм УГОЛ 60° ОПТИКА Рассеиватель прозрачный
ГАБАРИТЫ Ø50 × 20 мм ЦОКОЛЬ Без цоколя

	ЧЁРНЫЙ	БЕЛЫЙ
3000K	VO-IS-MDL-PRZ-07W-3K-BLK	VO-IS-MDL-PRZ-07W-3K-WHT
4000K	VO-IS-MDL-PRZ-07W-4K-BLK	VO-IS-MDL-PRZ-07W-4K-WHT



VESSARO

ОСВЕЩЕНИЕ · ШИНОПРОВОДЫ · СИСТЕМЫ

Как заказать

01 **Заявка**

Оставьте заявку по QR-коду или позвоните. Пришлите план потолка или список позиций.

02 **Расчёт за 1 день**

Подберём комплект и пришлём цену. Перезвоним в течение рабочего дня.

03 **Счёт и отгрузка**

Счёт с НДС 22 %, самовывоз со склада в Москве или доставка по России.

zayavka.vessaro.ru

vessaro.ru
+7 (993) 903-88-65
office@vessaro.ru

Склад и самовывоз
Москва, Дмитровское ш., 73с4